


# Esquinero

Perfil auxiliar diseñado para proteger las esquinas expuestas de muros contruidos con Paneles de Yeso. Se instala en bordes verticales como los de puertas, ventanas o nichos, previniendo daños por impacto y mejorando la durabilidad del acabado.

| DIMENSIONAL |                      |                                     |                         |                              |                             |                                     |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Calibre     | Espesor Nom          | Galvanizado                         | Ancho (A)               |                              | Moletado                    | Longitud Nom                        |
|             | (pulg)<br>tol. ±     |                                     | (cm)<br>tol. - 0.2 (cm) | (pulg)<br>tol. - 0.08 (pulg) | (mm)<br>tol. ±              | (m)<br>tol. ± (cm)                  |
| 26          | 0.018"<br>+/- 0.001" | G - 40<br>≥ 0.40 oz/ft <sup>2</sup> | 3.17                    | 1 1/4                        | 0.79 mm<br>tol. +/- 0.05 mm | 2.44 m<br>3.05 m<br>tol. +/- 0.2 cm |

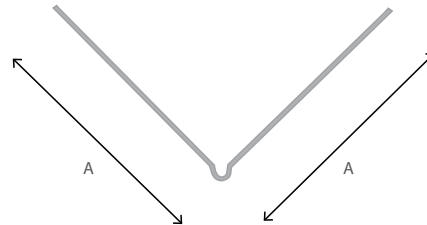

## Estándares

Las hojas de acero galvanizado cumplen o exceden los requisitos de ASTM A1003/A1003M, ASTM A653 y ASTM A924/924M. El Canal Metálico No-Estructural es fabricado para cumplir o exceder la ASTM C645. En la instalación y condiciones de almacenamiento referirse a la ASTM C754. Especificación Norteamericana aplicable AISI S100 y AISI S220.

## Créditos LEED

LEED v4 MR. Abastecimiento de Materias Primas.  
LEED v4 MR. Planificación de gestión de residuos de construcción y demolición.  
LEED v3 MR2. Gestión de residuos de construcción. El acero utilizado es 100% reciclable.  
LEED v3 MR4. Contenido reciclado.  
El acero utilizado en los perfiles tiene un mínimo de:  
Total de contenido reciclado: 41%.  
Contenido reciclado post-consumidor: 19%.  
Contenido reciclado pre-consumidor: 22%.

*\*Valores promedio sobre año 2020.*

## Para más información:

**Servicio al Cliente** E-mail  
800 726 3573 panelrey@gpromax.com  
**Teléfono** Sitio de Internet  
(81) 8345-0055 www.panelrey.com



Panel Rey México, S.A. mantiene la facultad de realizar modificaciones a la información contenida en este documento sin previo aviso. No es posible considerar toda la normatividad relacionada con el producto; por lo tanto, el usuario debe revisar y cumplir con las normas aplicables.

Todas las reclamaciones deberán presentarse por escrito y estar sustentadas con evidencia. Estas deberán enviarse en un periodo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió, o debió haberse descubierto, el defecto, y deberán encontrarse dentro del periodo de garantía del producto.

El cliente no deberá alterar ni reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determinado una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S.A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable por daños fortuitos o imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida ocasionada por la aplicación de estos productos fuera de las instrucciones o del uso previsto, así como por la aplicación del producto posterior a su fecha de caducidad.