



COMPUESTO

READY MIX ULTIMA LIGHT X

Ultima Light X
PANEL REY

COMPUESTO READY MIX ULTIMA LIGHT X



Excelente en Taping y en Topping

Descripción

El compuesto Ultima Light X de Panel Rey®, es el producto más ligero de la familia Panel Rey, está diseñado con atributos superiores para lograr trabajos más profesionales y especializados. Cuenta con la firmeza ideal para facilitar el encintado, además es el producto más versátil de la familia y permite ser ajustado a la consistencia deseada para acabados finos.

Adicionalmente, ha sido formulado para prevenir el agrietamiento y reducir el encogimiento¹ que por naturaleza ocurre cuando el compuesto se seca y pierde agua por evaporación.

El compuesto Ultima Light está fabricado bajo estrictos controles de calidad para cumplir con las normas ASTM C-475 (Standard Specification for Joint Compound and Tape Finishing Gypsum Board), con el respaldo de ser manufacturado utilizando materias primas y tecnología de primera clase que ofrecen la confianza de calidad que Panel Rey® ofrece en toda su gama de productos.

El compuesto Ultima Light X se utiliza en el encintado, el acabado de juntas y en molduras de esquina, reparación de sujetadores, texturas y reparación de grietas en paredes de yeso. Este compuesto provee una superficie ideal para aplicar pintura o recibir el acabado deseado, gracias a la superficie lisa y suave después del secado.

Ventajas

- 30% más ligero que un compuesto convencional
- Menos encogimiento¹
- Adherencia superior
- Versatilidad de ajuste
- Provee el mayor rendimiento²
- Fácil de Lijar
- Acabado más liso y suave

¹Valores mínimos en pruebas internas de uso directo de producto.
²Bajo comparativa de productos convencionales

Recomendaciones

- Mantener el producto en condiciones adecuadas de almacenamiento, evitando que permanezca expuesto al medio ambiente y a temperaturas extremas inferiores a 10°C, incluso durante su aplicación.
- Aplicarse sobre superficies limpias y secas completamente.
- En caso de aplicarse como texturizado, puede requerir ser diluido; es recomendable que se agregue agua limpia en pequeñas porciones de hasta 2% de agua sobre el peso del producto, para evitar excesos de agua que ocasionen falta de adherencia o agrietamiento.
- La fecha de garantía del producto es de 6 meses posterior a su fecha de manufactura. Procure rotar el inventario y no utilizar producto que ha pasado más de este tiempo en almacenamiento.
- Mantener lejos del alcance de los niños. Revisar las precauciones de seguridad.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Caja de 3.5 Gal (13.2 L)
Color	Blanco
Adherencia	Excelente
Densidad	1.06 - 1.23 g / cm ³
Rendimiento	1.8 m ² /Kg
Encogimiento	Muy Bajo
Agrietamiento	Resistente

1.- Todos los productos cumplen con la norma ASTM C-475. La información presentada no representa una especificación del producto, sino que se muestra con base en la experiencia del personal técnico.

2.- El tiempo de secado es variable dependiendo de las condiciones ambientales.



Ultima Light X

PANEL REY®

Procedimiento de tratamiento de juntas:

Se recomienda aplicar 3 capas del compuesto Ultima Light X de Panel Rey® para adherir la cinta de junteo, cubrir la cinta y preparar la superficie para el acabado final.

Si considera que así lo requiere o amerita el acabado, utilizar lija húmeda, para afinar los bordes que no hayan quedado perfectamente lisos.

Aplicar las capas una vez que la aplicación previa ha secado completamente.


Acabados

Cuando se utilice base pintura, textura, etc, se deberá fondear con un sellador vinílico de acuerdo con la dosificación establecida por el fabricante. Para acabados pétreos, utilizar un adhesivo recomendado por el fabricante o distribuidor de estos acabados. Se recomienda nunca desprender el papel porque lejos de mejorar la adherencia debilita el núcleo de panel de yeso.

Precauciones

Evite el polvo lijando en húmedo. Use mascarilla y lentes de seguridad. El polvo creado al lijar o mezclar puede causar irritación de ojos, nariz o garganta. Si ocurre contacto visual enjuague completamente con agua por 15 minutos hasta remover las partículas. Si la irritación persiste, contacte a un médico. No ingiera el producto. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un periodo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del periodo de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad".

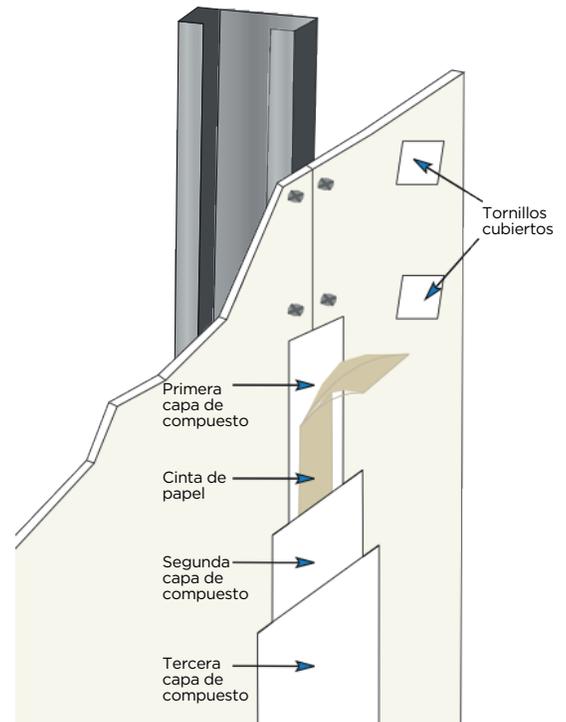



PARA MÁS INFORMACIÓN

Servicio al Cliente
800 726 3573

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com

Panel Rey S.A.
Serafín Peña #938 Sur Col. Centro
Z.C. 64000 Monterrey, N.L.

