


Canal de Amarre

Es un perfil de acero galvanizado que se utiliza normalmente en posición horizontal fijándose al piso y al techo; se combina con el Poste Metálico, para formar la estructura ligera de un muro divisorio.

Dimensiones (in)

Ancho A	Calibre	Flanco B*	Flanco C*	Ribete D	Ribete E	Ancho F	*Moletado M	Longitud Nom. L
-0.060 +0.125								
1 5/8	26	≥ 0.935		0.400 – 0.550		1.500 – 1.750	0.005 – 0.020	± 1/8
	25	≥ 0.935		0.400 – 0.550		1.500 – 1.750	0.005 – 0.020	
	22	≥ 0.935		-		1.500 – 1.750	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		1.500 – 1.750	0.005 – 0.020	
2 1/2	26	≥ 0.935		0.400 – 0.550		2.375 – 2.625	0.005 – 0.020	
	25	≥ 0.935		0.400 – 0.550		2.375 – 2.625	0.005 – 0.020	
	22	≥ 0.935		-		2.375 – 2.625	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		2.375 – 2.625	0.005 – 0.020	
3 5/8	26	≥ 0.935		0.400 – 0.550		3.500 – 3.750	0.005 – 0.020	
	25	≥ 0.935		0.400 – 0.550		3.500 – 3.750	0.005 – 0.020	
	22	≥ 0.935		-		3.500 – 3.750	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		3.500 – 3.750	0.005 – 0.020	
6	26	≥ 0.935		0.400 – 0.550		5.875 – 6.125	0.005 – 0.020	
	25	≥ 0.935		0.400 – 0.550		5.875 – 6.125	0.005 – 0.020	
	22	≥ 0.935		-		5.875 – 6.125	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		5.875 – 6.125	0.005 – 0.020	
8	22	≥ 0.935		-		7.875 – 8.125	0.005 – 0.020	
	20	≥ 0.935		-		7.875 – 8.125	0.005 – 0.020	

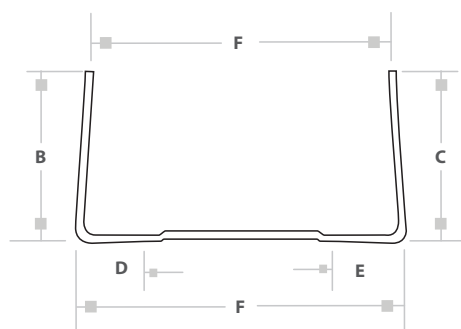

Estándares: Las hojas de acero galvanizado cumplen o exceden los requisitos de ASTM A1003/A1003M, ASTM A653 & ASTM A924/924M.
El Canal Metálico No-Estructural es fabricado para cumplir o exceder la ASTM C645.
En la instalación y condiciones de almacenamiento referirse a la ASTM C754.
Especificación Norteamericana aplicable AISI S100 y AISI S220.

Créditos LEED

Leed v4 MR. Abastecimiento de Materias Primas.

Leed v4 MR. Planificación de gestión de residuos de Construcción y Demolición.

Leed v3 MR2. Gestión de residuos de Construcción. El acero utilizado es 100% reciclable.

Leed v3 MR4. Contenido Reciclado. El acero utilizado en los perfiles tiene un mínimo de:

Total de contenido reciclado: 41%

Contenido reciclado Post-Consumidor: 19%

Contenido reciclado Pre-Consumidor: 22%

*Valores promedio sobre año 2020.

Para más información:

Servicio al Cliente

800 726 3573

Teléfono

(81) 8345-0055

Correo electrónico

panelrey@gppromax.com

Sitio de internet

www.panelrey.com

