

# Poste Omega

Este perfil estructural del sistema de estructuras especiales, arquitectónicamente hablando, sirve para formar cabrillas a dos aguas o armaduras para techumbres.


## Estándares y Especificaciones

CALIBRE 20

| SECCIÓN                | DIMENSIÓN       | TOLERANCIA                |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| Espesor                | 0.36 in         | ± 0.002 in                |
| Galvanizado            | G - 60          | ≥ 0.06 oz/ft <sup>2</sup> |
| L Longitud (Nominal)** | 2.44 m / 3.05 m | ± 2 mm                    |
| A Flanco               | 30 mm           | ± 1 mm                    |
| B Ancho*               | 41 mm           | - 2 mm                    |
| C Labio                | 3 mm            | 1 mm                      |
| D                      | -               | -                         |
| E                      | -               | -                         |
| T Espesor              | 0.036 in        | ± 0.002 in                |

\* Dimensión externa para postes.

\*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

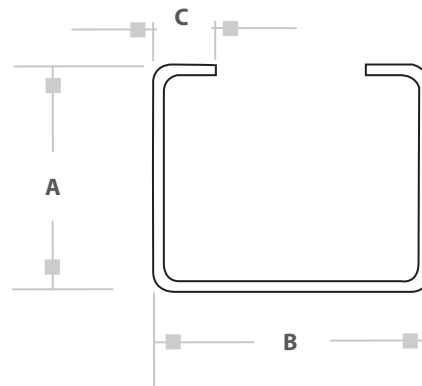

Para más información:

Servicio al Cliente  
01 800 PANEL REY

Teléfono  
(81) 8345-0055

Correo Electrónico  
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet  
www.panelrey.com